



# ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

## FIAT ULYSSE с 10/2005 CAN

**MED 7000 - 5000 - 3200 - As3 для серийных номеров с 1821000000**

**MED 3200 - 5000 - As3 для серийных номеров до 1820999999**

### РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ:

- Исключить указатели поворотов при постановке/снятии с охраны.

### СОЕДИНЕНИЯ :

**БЕЛЫЙ** разъем с 40-контактным черным ползунком. **EH1**


**ЖЕЛТЫЙ/КРАСНЫЙ med:** подсоединить провод к контакту № 4.

**СИНИЙ med:** подсоединить провод к контакту № 5.

**ЧЕРНЫЙ** разъем с 10 контактами. **PВ**

**СИНИЙ/КРАСНЫЙ med:** подсоединить провод к контакту № 8 (CAN H)

**СИНИЙ/ЖЕЛТЫЙ med:** подсоединить провод к контакту № 10 (CAN L)

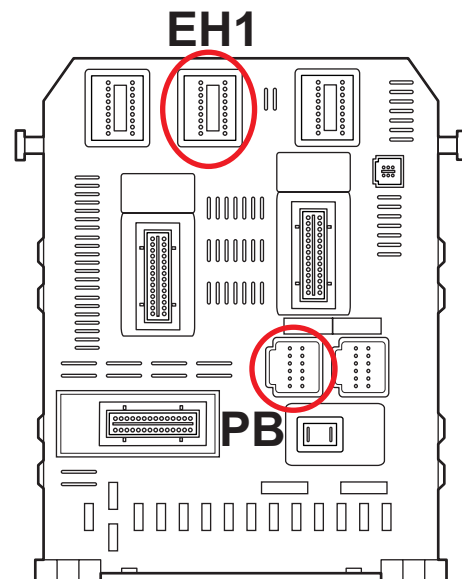

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!!!

- Загрузить программу:

-Для блоков, серийные номера которых с **1821000000 NO PSA PROGRAMMING NEEDED 10/2005 CAN BUS**

-Для блоков, серийные номера которых до **1820999999 ONLY MED 5000.F 3200.F AS3.F NO PSA PROGRAMMING NEEDED 10/2005 CAN BUS** и использовать только блоки **MED 5000.F 3200.F AS3.F**

- Во избежание некорректной работы, во время работы оригинальной системы запрещается включать указатели поворота.

- Передача кода должна проводиться только оригинальным тестером PEUGEOT.

### ВНИМАНИЕ:

- Двери, багажник контролируются системой CAN (линия последовательной передачи данных).

- Кнопку капота установите дополнительно.

- Сигнализация реагирует только на оригинальный пульт дистанционного управления, с помощью механического ключа только ставится в режим охраны, открытие автомобиля при помощи механического ключа система переходит в тревогу.

- При наличии штатных радиолокационных датчиков их следует отсоединить.

**ВНИМАНИЕ:** вся выше указанная информация является справочной и должна быть проверена, т.к. производитель автомобилей может внести изменения в первоначальную систему.

